PAN ACC PS

Trasporti

Pannello composito costituito da un nucleo centrale stabilizzante in polistirene estruso / espanso e supporti esterni in acciaio.

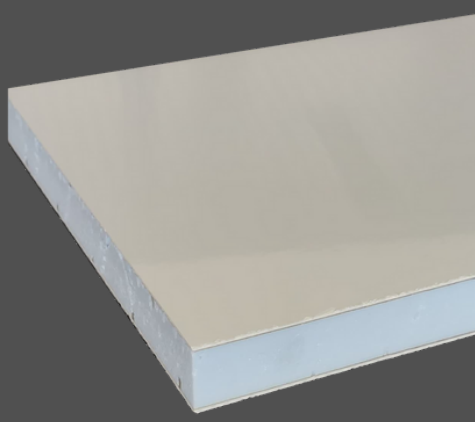

Campi d’impiego consigliati

Pannello sandwich, strutturale, autoportante impiegato per la realizzazione di porte posteriori per trailer centinati. Il pannello è costituito da due lastre in acciaio con interposto uno strato isolante composto in polistirene estruso / espanso.

Dati tecnici prodotto PAN ACC PS

Temperatura di esercizio ° C	−20° +50°
Proprietà nucleo centrale stabilizzante in polistirene	
Densità [Kg/mc] polistirene estruso (XPS)	35 ±10%
Densità [Kg/mc] polistirene espanso (EPS)	25 ±10%
Resistenza al fuoco EN 13501-1:2018	E
Proprietà lamiera esterna in alluminio	
Spessori [mm]	0,6
Colore standard	RAL 9010
Protezione	Film trasparente
A richiesta	Vari colori RAL, Zincato
Proprietà generali	
Lunghezza [mm]	a richiesta del cliente
Larghezza [mm]	a richiesta del cliente
Spessore standard [mm]	25
Tolleranza spessore [mm]	± 0.5
Tolleranza larghezza [mm]	+0 / - 2
Tolleranza lunghezza [mm]	+0 / - 3

Le informazioni riportate sono fornite in base alle nostre competenze, con contenuti tuttavia non legalmente vincolanti. È responsabilità dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto sia conforme ai requisiti e rispetti ogni norma relativa all’utilizzo previsto.
NOTA: Breda Tecnologie Commerciali Srl si riserva il diritto di modificare la composizione del prodotto, il suo processo di produzione e di conseguenza le sue caratteristiche prestazionali.

REV. 03 / 2025

Breda TECNOLOGIE

Breda Tecnologie Commerciali srl
Via Sequals 17/B, 33097 - Istrago di Spilimbergo (PN) - Italy
Reg. Imp., P.I. e C.F.: 00589850932 - REA PN-35934
Pec.: breda@pec.it - Cap. Soc. 1.000.000 euro i.v.

+39 0427 50040
info@bredatecnologie.it
www.bredatecnologie.it