PANNELLI B.COMPOSIT

PAN MDF

Arredo

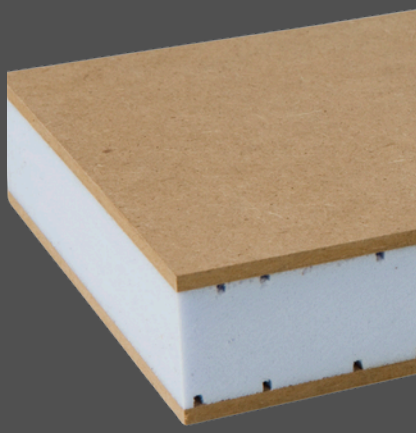

Pannello composito costituito da un nucleo centrale in polistirene estruso e supporti esterni in MDF.

Campi d'impiego consigliati

Settore dell'arredamento in genere : mensole e porte, settore pubblicitario, allestimento stand fieristici, allestimento di negozi, pareti divisorie. **OTTIMO RAPPORTO RIGIDITÀ/PESO**.

Dati tecnici prodotto PAN MDF

Spessore [mm]	28	33	38	48
Peso con MDF Sp 4 [Kg/mc]	272±5%	236±5%	210±5%	173±5%
Formato [mm]	1100 x 3050 - 1010 x 2200			
Temperatura di esercizio [°C]	-20° +50°			
Tolleranze dimensionali				
Spessore [mm] +/-0.5	Larghezza [mm] +/-2	Lunghezza [mm] +/-2		
Proprietà nucleo Polistirene Estruso				
Densità [Kg/mc]	35			
Resistenza al fuoco	EN 11925-2:2010 Euroclasse E			
Proprietà supporto esterno MDF				
Densità [Kg/mc]	840			
Spessore [mm]	4			
Finitura	Grezzo			
Proprietà generali				
Tipologia incollaggio	Colla poliuretanica			
Eventuale applicazione carta turapori				
Idoneo alla bordatura	√ consigliabile con ABS 20/10			
Idoneo per lavorazione a folding				
Idoneo per verniciatura	√			
Idoneo per applicazione ceramica/marmo	√			
Idoneo per applicazione laminato	√			
Idoneo per applicazione impiallacciato	√			
Idoneo all'inserimento di viti	√			
Idoneo all'inserimento di masselli	√			
Taglio con utensili da legno	√			
Taglio ad acqua				

Le informazioni riportate sono fornite in base alle nostre competenze, con contenuti tuttavia non legalmente vincolanti. È responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che il prodotto sia conforme ai requisiti e rispetti ogni norma relativa all'utilizzo previsto.
NOTA: Breda Tecnologie Commerciali Srl si riserva il diritto di modificare la composizione del prodotto, il suo processo di produzione e di conseguenza le sue caratteristiche prestazionali.

REV. 03 / 2025

Breda TECNOLOGIE

Breda Tecnologie Commerciali srl
Via Sequals 17/B, 33097 - Istrago di Spilimbergo (PN) - Italy
Reg. Imp., P.I. e C.F.: 00589850932 - REA PN-35934
Pec.: breda@pec.it - Cap. Soc. 1.000.000 euro i.v.

+39 0427 50040
info@bredatecnologie.it
www.bredatecnologie.it